
Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)

RB-25-62

Anwendungen: Tragbare Ventilatoren, Hochgeschwindigkeits-Haartrockner und industrielle Kühlanwendungen



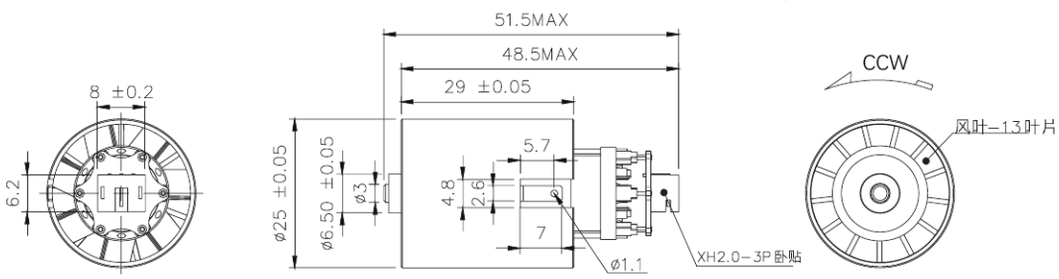


MODEL	PERFORMANCE PARAMETER					
	OPERATING RANGE"	NOMINAL	SPEED	CURRENT	EFFICIENCY	OUTPUT
			rpm	A	%	W
RB-25-62-N-01	90.0-120.0V	100.0V CONSTANT	120000±5000	1.8	≥50	120
RB-25-62-N-02	180.0-260.0V	220.0V CONSTANT	120000±5000	1.3	≥50	120

Wellenüberstand, Leistungsdaten und EMV-Maßnahmen kundenspezifisch. Details auf Anfrage.

RB-27-62

Anwendungen: Hochleistungs-Haartrockner, industrielle Kühllüfter und tragbare Ventilatoren



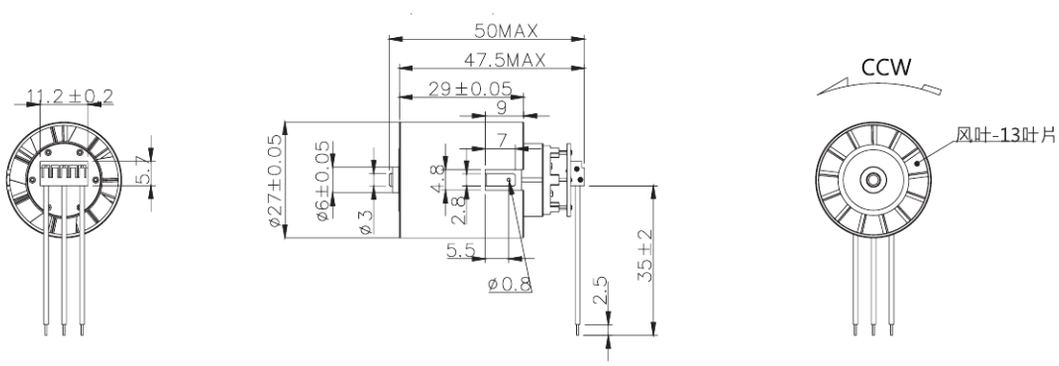

MODEL	PERFORMANCE PARAMETER					
	OPERATING RANGE"	NOMINAL	SPEED	CURRENT	EFFICIENCY	OUTPUT
			rpm	A	%	W
RB-27-62-N-01	90.0-120.0V	100.0V CONSTANT	120000±5000	1	≥50	120
RB-27-62-N-02	180.0-240.0V	220.0V CONSTANT	120000±5000	1.5	≥50	120
RB-27-62-N-03	9.0V-16.0V	12.0V CONSTANT	120000±5000		≥50	120
RB-27-62-N-04	6.0V-9.0V	7.2V CONSTANT	120000±5000		≥50	150

Wellenüberstand, Leistungsdaten und EMV-Maßnahmen kundenspezifisch. Details auf Anfrage.