
Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)

RB-29-62

Anwendungen: Professionelle Haartrockner, industrielle Kühllüfter und Anwendungen mit hohem Luftstrom



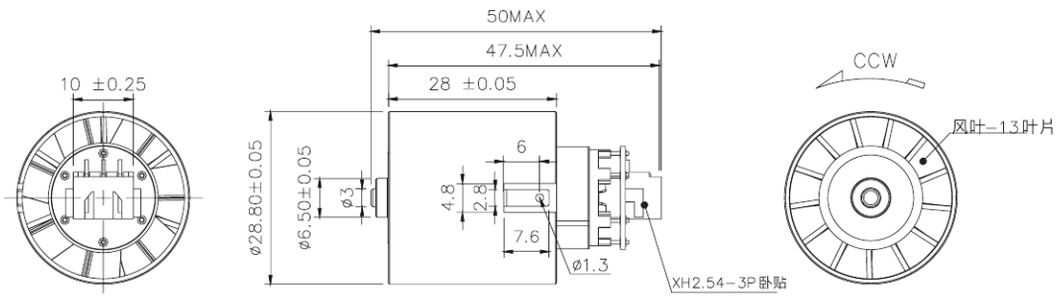



MODEL	PERFORMANCE PARAMETER					
	OPERATING RANGE"	NOMINAL	SPEED	CURRENT	EFFICIENCY	OUTPUT
			rpm	A	%	W
RB-29-62-N-01	90.0V-120.0V	100.0V CONSTANT	110000±5000	2	≥50	100
RB-29-62-N-02	180.0V-260.0V	220.0V CONSTANT	110000±5000	1.5	≥50	100
RB-29-62-N-03	9.0V-16.0V	12.0V CONSTANT	120000±5000	12	≥50	150

Wellenüberstand, Leistungsdaten und EMV-Maßnahmen kundenspezifisch. Details auf Anfrage.

RB-32-62

Anwendungen: Professionelle Haartrockner, industrielle Kühllüfter und tragbare Ventilatoren

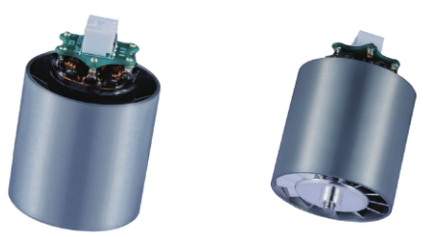

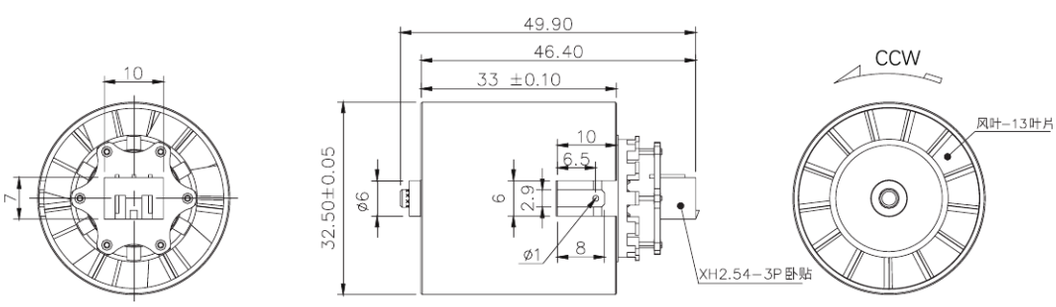

MODEL	PERFORMANCE PARAMETER					
	OPERATING RANGE"	NOMINAL	SPEED	CURRENT	EFFICIENCY	OUTPUT
			rpm	A	%	W
RB-32-62-N-01	180.0V-240.0V	220.0V CONSTANT	90000±5000	1.3	≥50	150
RB-32-62-N-02	90.0V-120.0V	100.0V CONSTANT	90000±5000	2	≥50	150

Wellenüberstand, Leistungsdaten und EMV-Maßnahmen kundenspezifisch. Details auf Anfrage.