
Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)

RB-36-62

Anwendungen: Professionelle Haartrockner und industrielle Kühllüfter





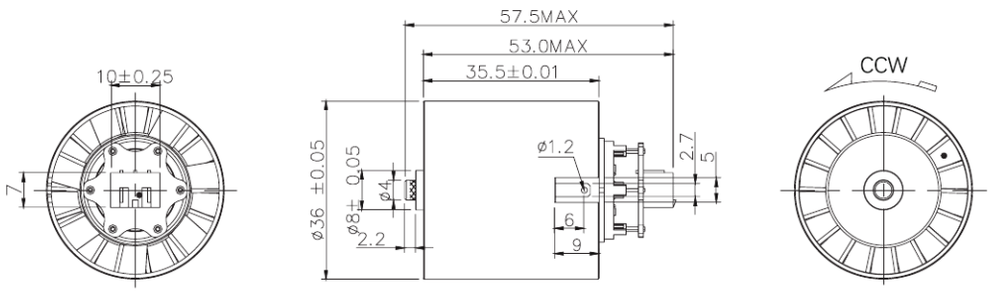

MODEL	PERFORMANCE PARAMETER					
	OPERATING RANGE"	NOMINAL	SPEED	CURRENT	EFFICIENCY	OUTPUT
			rpm	A	%	W
RB-36-62-N-01	190.0-240.0V	220.0V CONSTANT	80000±5000	1.5	≥50	150
RB-36-62-N-02	190.0-140.0V	120.0V CONSTANT	80000±5000	2.3	≥50	150


Wellenüberstand, Leistungsdaten und EMV-Maßnahmen kundenspezifisch. Details auf Anfrage.

RB-40-62

Anwendungen: Premium-Haartrockner und industrielle Kühlanwendungen





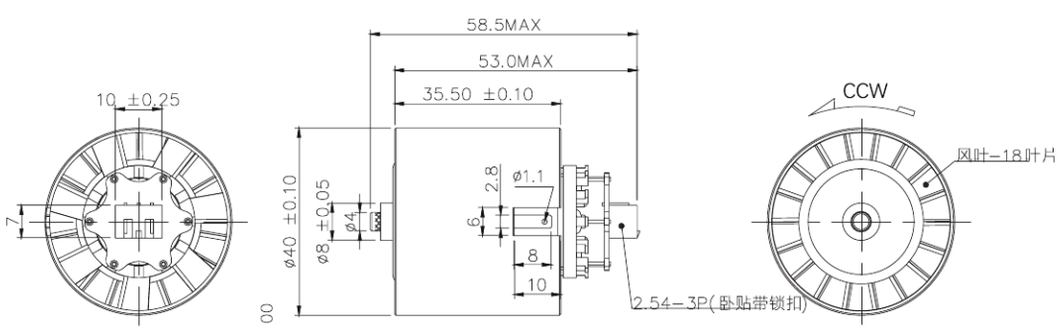

MODEL	PERFORMANCE PARAMETER					
	OPERATING RANGE"	NOMINAL	SPEED	CURRENT	EFFICIENCY	OUTPUT
			rpm	A	%	W
RB-40-62-N-01	180.0-240.0V	220.0V CONSTANT	80000±5000	1.6	≥50	160
RB-40-62-N-02	90.0V-120.0V	100.0V CONSTANT	80000±5000	2.5	≥50	160

Wellenüberstand, Leistungsdaten und EMV-Maßnahmen kundenspezifisch. Details auf Anfrage.